



TECNOBEL CAUCHO







CURVA CARGA-FRECUENCIA DE RESONANCIA

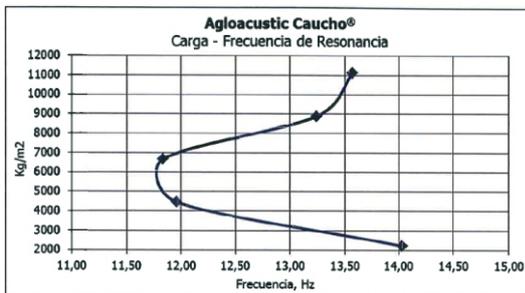

ESPECTRO DE RESPUESTA EN FRECUENCIA



CURVA CARGA - DESPLAZAMIENTO



TECNOBEL CAUCHO es un material reciclado que se recomienda utilizar en el exterior o lugares donde existan humedades, debido a su excelente comportamiento en situaciones extremas.

IDENTIFICACIÓN

280/20

Densidad (kg/m³)= 280

Espesor (mm)= 20

DESCRIPCIÓN

Aglomerado de CAUCHO 100% de alta densidad, con excelentes propiedades absorbentes y atenuantes.

Su especial dimensionado y perfilado permite la realización de tratamientos acústicos en techos, paredes y suelos, sin necesidad de instalar estructuras especiales .

APLICACIONES

- Suelos flotantes
- Techos flotantes
- Reforzamiento acústico de paredes
- Cámaras semianecóicas