



# BARRERAS MÓVILES BTMODUL


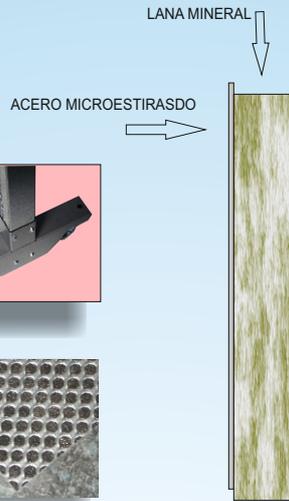


## AISLAMIENTO

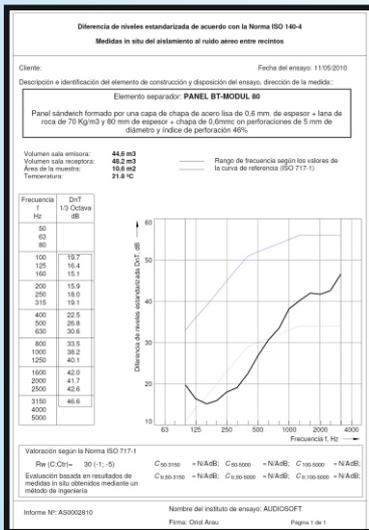

BARRERA DE PASILLO

## ABSORCIÓN

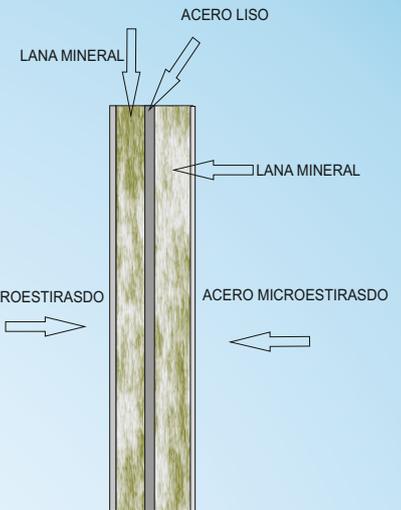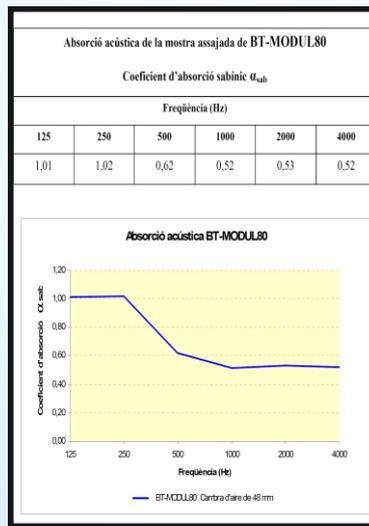

BARRERA ENTRE PUESTOS DE TRABAJO

## DESCRIPCIÓN

Fabricados en acero: la cara lisa o exterior de 0.6 mm, prelacada en color blanco o en silver-metalic, y la cara multiperforada o interior en acero microestirado galvanizado y perforaciones de 3 x 3 mm. con núcleo de lana mineral de 80 ó 100 mm.

En las barreras entre-puestos de trabajo se coloca una membrana de acero en el núcleo de los paneles.

Se unen entre sí de forma machihembrada pudiendose colorar en vertical o en horizontal, en función de las necesidades.

Los paneles se sujetan a una estructura metálica y soportada en ruedas diseñadas para evitar el vuelco.

Para otros acabados: consultar.

