




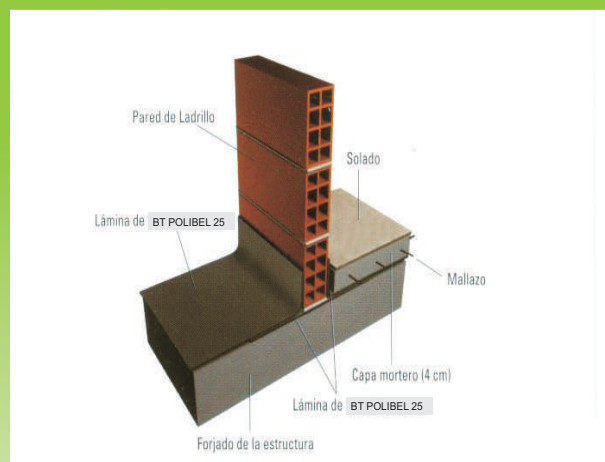


Medición del aislamiento al ruido de impacto normalizado (L_n) *certif. CSI n. DC05/142/00*

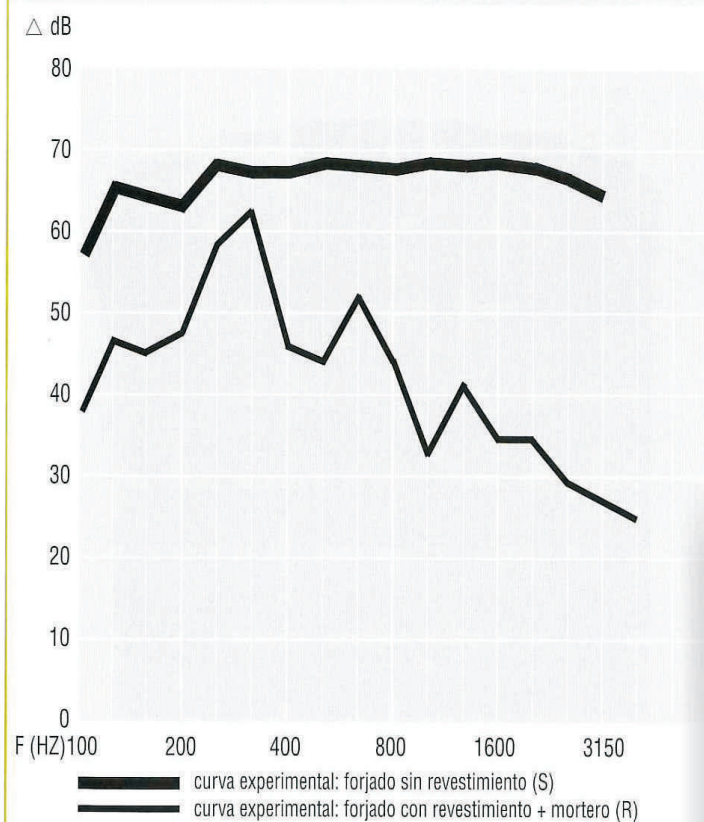

Mejora del aislamiento al ruido de impacto por la presencia del revestimiento a prueba: $\Delta L = L_{nw} - L_n = 26,0 \text{ dB}$ (espesor 5 mm)

$\Delta L = L_{nw} - L_n = 24,0 \text{ dB}$ (espesor 3 mm)

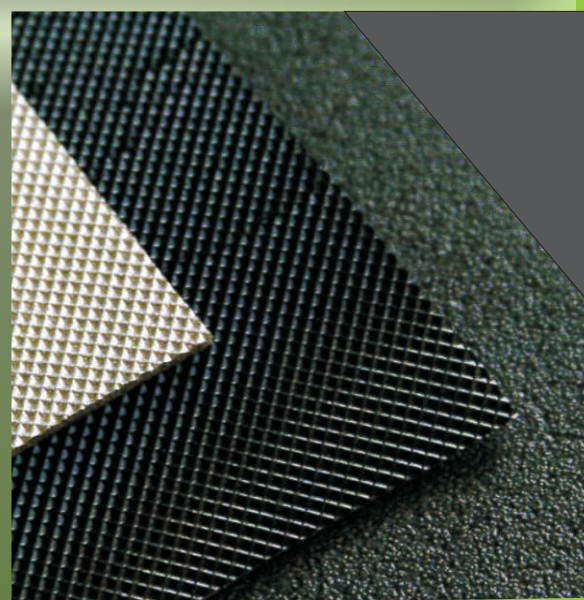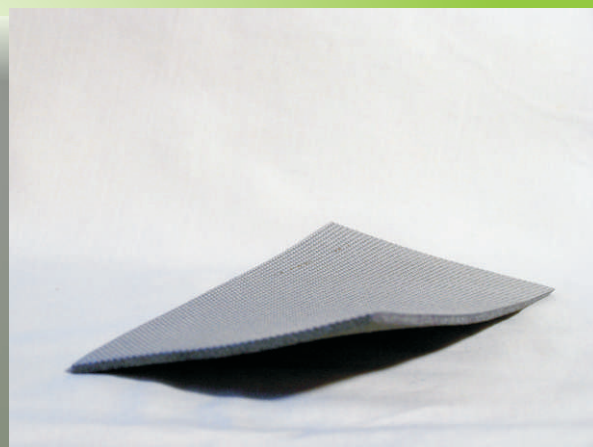

BT POLIBEL AL



Composición:

- Lámina de espuma de polietileno reticulado químicamente de celda cerrada, con densidad de 30 Kg/m³, con una conductividad térmica a 40°C de 0,032 Kcal/hm°C.
 $K=1,07 \text{ Kcal/h m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- Lámina de aluminio gofrada de 50 micras, termorefectante y buena barrera contra el vapor $\mu = 2.400 - 3.700$.


Dimensiones:

Rolls de 1,5 x 50 m.

Aplicaciones:

Se utiliza para aislamientos térmicos y acústicos en cubiertas inclinadas y planas.

Medición del aislamiento al ruido de impacto normalizado (Ln) *certif. CSI n. DC05/142/00*

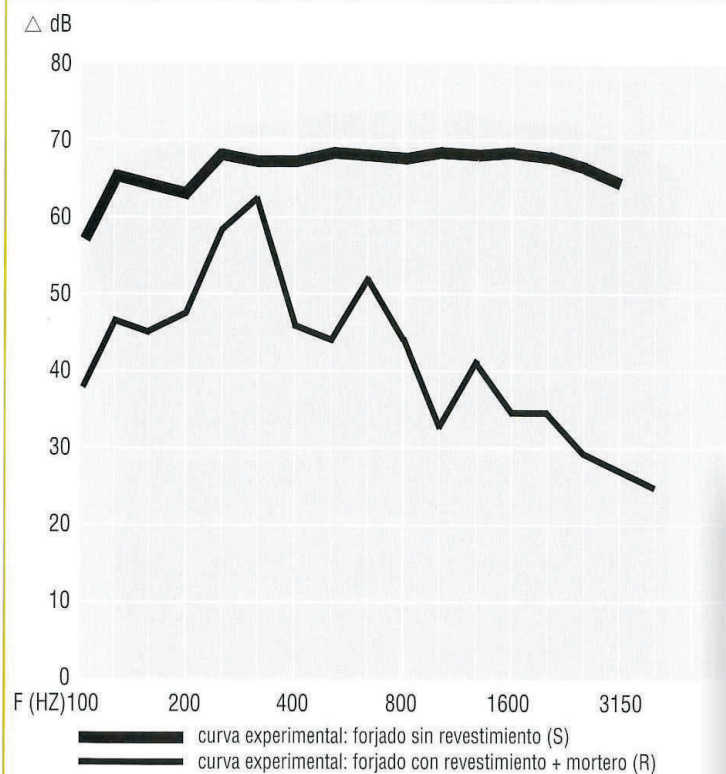

Mejora del aislamiento al ruido de impacto por la presencia del revestimiento a prueba: $\Delta L = L_{nw} - L_n = 26,0 \text{ dB}$ (espesor 5 mm)

$\Delta L = L_{nw} - L_n = 24,0 \text{ dB}$ (espesor 3 mm)

