

PUERTA ACUSTICA CORREDERA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Fabricada en acero de 1,5 mm de espesor, con estructura de tubo de 2 mm interior y rellena de placa de yeso laminado, membrana acústica de 5 Kg/m² y fibra de lana volcánica. Se puede acabar interiormente con acero microestirado con fibra para absorción acústica. Provista de cierre de presión, cerradura y cerrojo de seguridad. Apoyada en varias ruedas internas que corren sobre perfil galvanizado. Se sujeta al edificio mediante vigas UPN. La guía superior queda protegida por vierte- aguas galvanizado. Opcionalmente se le incorpora una puerta peatonal de las mismas características acústicas y técnicas.



ENSAYO ACÚSTICO Nº 2009/0012

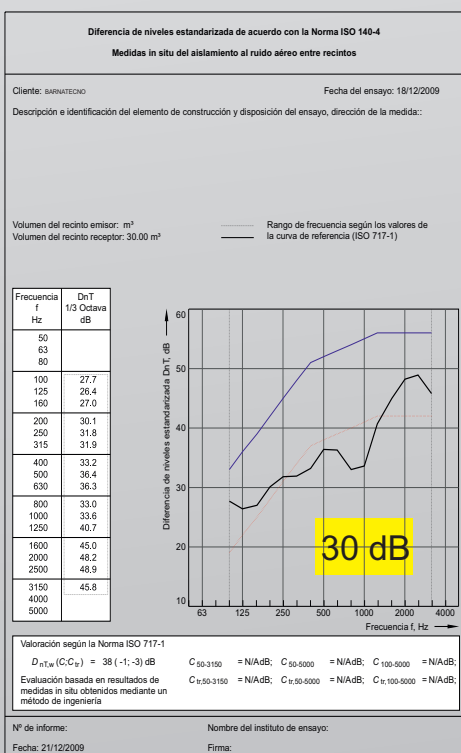

ENSAYO ACÚSTICO Nº 2011/0010

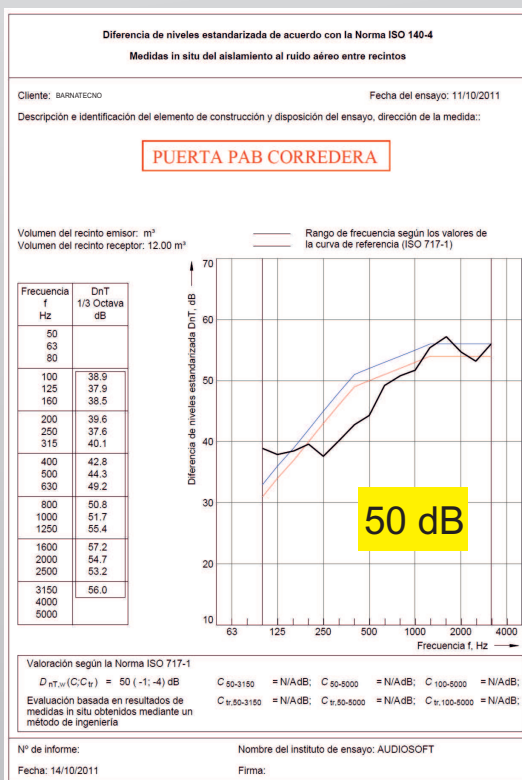

PUERTA DE SERVICIO



TOPE DE RECORRIDO

