

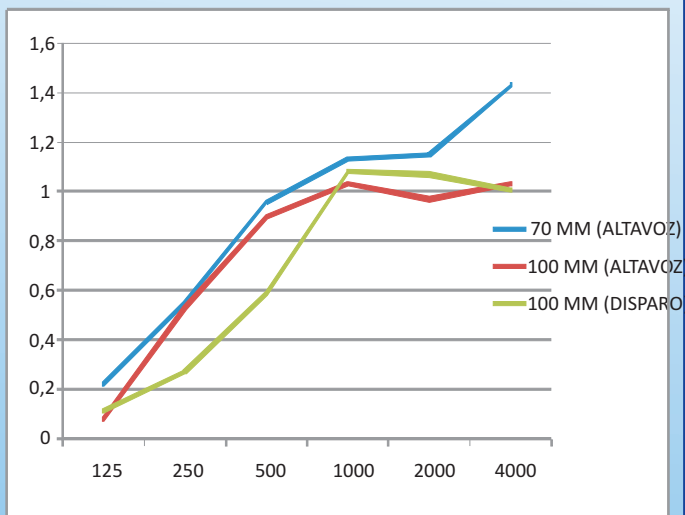


BT- ESPUMA PIRAMIDAL

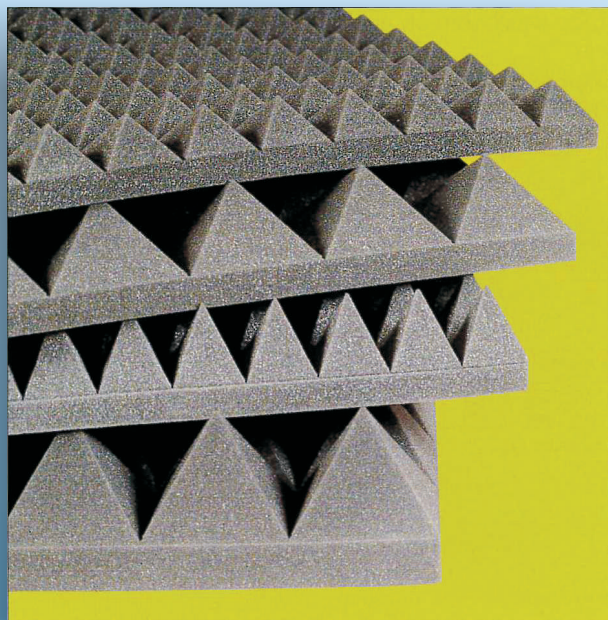

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA SABINE S

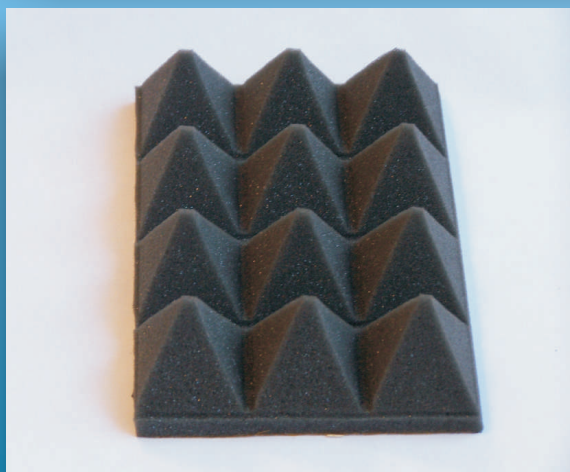

	35/50
	50/60
	70/50
	70/100
	100/100

Código ord. := alto/largo borde de una pirámide

MATERIAL BASE



Estas placas están fabricadas en poliuretano expandido de celdas abiertas, a base de poliéster, densidad 35 Kg/m³, en color gris antracita.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:



Clase 2 : material autoextinguible, no goteante, conforme a la norma UI94 HF!. Norma DIN 75200 MVSS 302.

APLICACIONES

Está diseñado para su aplicación directa en paredes, techos y maquinaria, adhesivado a la superficie a tratar. Se presenta en autoadhesivado. Se puede colorear a petición del cliente.

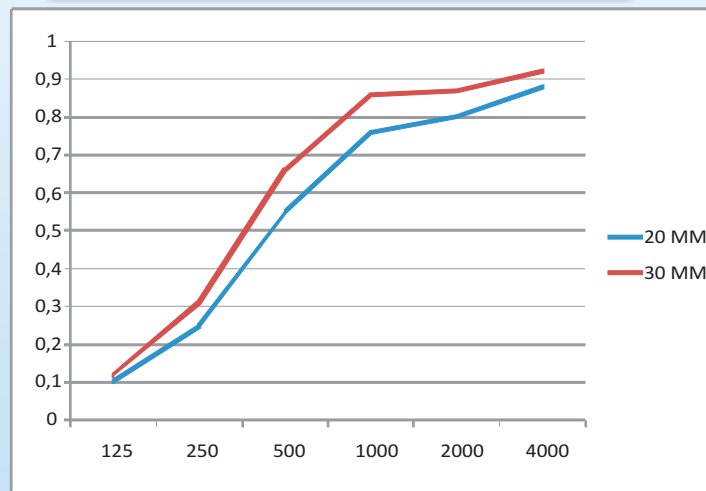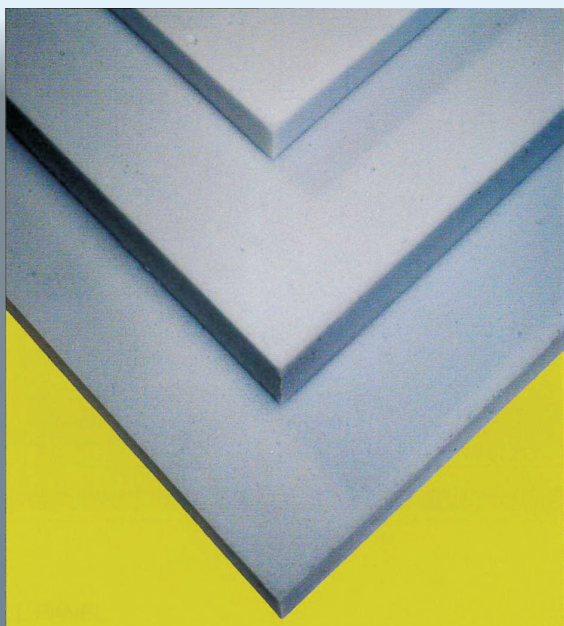

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA SABINE S

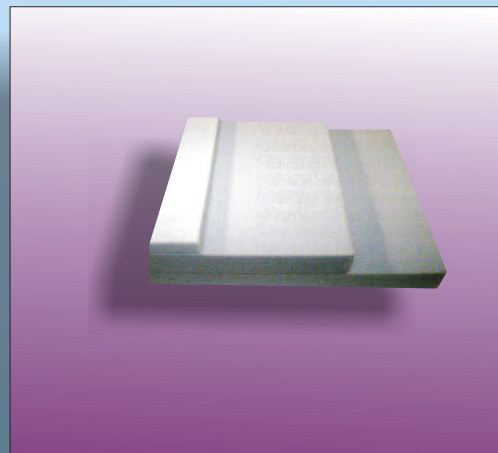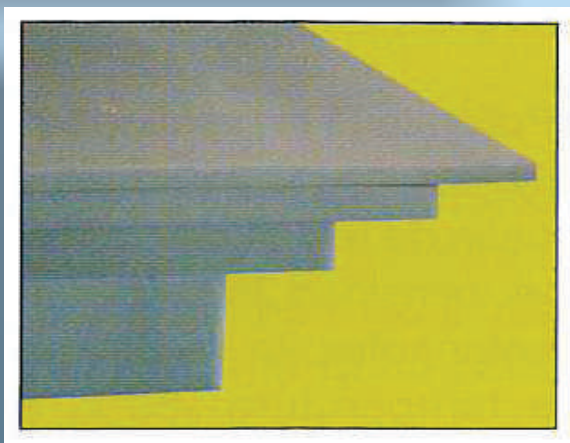

MATERIAL BASE

Estas placas están fabricadas en Basotec, de la casa Basf, a base de resina melamínica de alta resistencia térmica: + 150 ° C.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:

Clase 1 de reacción al fuego conforme a la norma CSE RF/2/75/A y CSE RF 3/77.

APLICACIONES

Está diseñado para su aplicación directa en paredes, techos y maquinaria, adhesivado a la superficie a tratar. Bajo pedido se puede entregar en color RAL.