

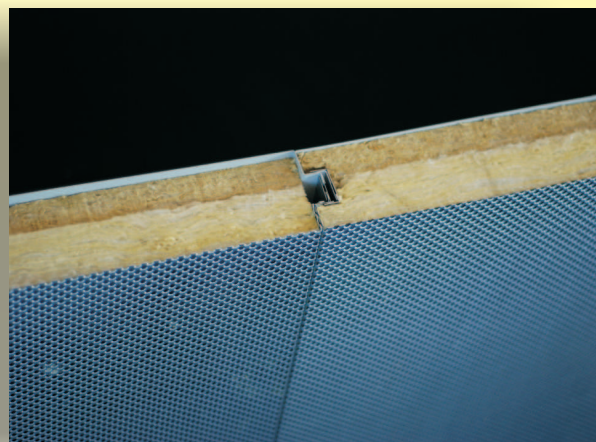



PANEL BT MODUL 80

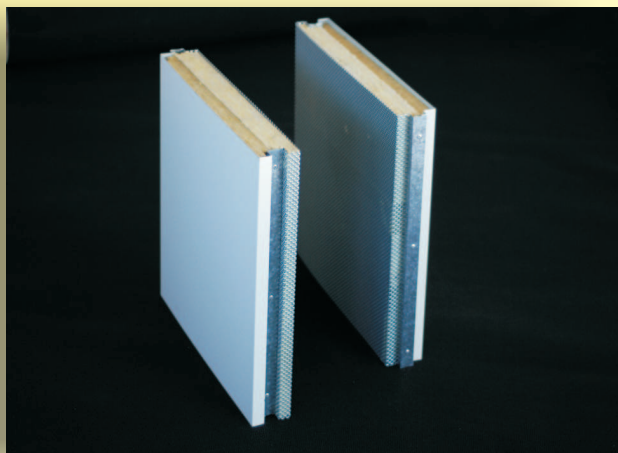

ABSORCIÓN ACÚSTICA

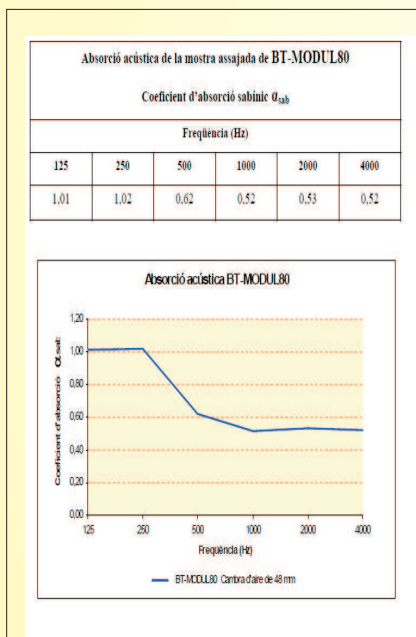

AISLAMIENTO

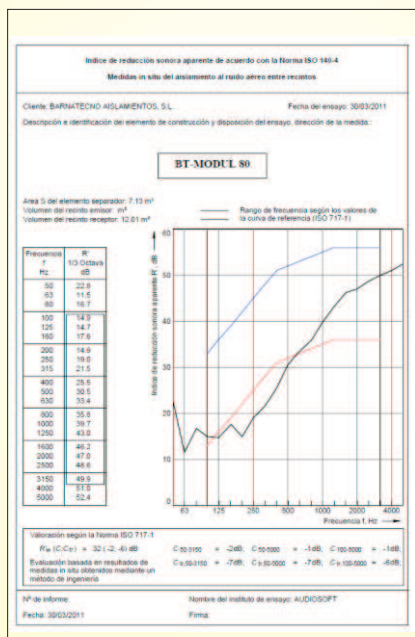

DESCRIPCIÓN

Fabricados en acero: la cara lisa o exterior de 0.6 mm, prelacada en color blanco o en silver-metalic, y la cara multiperforada o interior en acero microestirado galvanizado y perforaciones de 3 x 3 mm. con núcleo de lana mineral de 80 mm.

Se unen entre sí de forma machihembrada pudiendose colorar en vertical o en horizontal, en función de las necesidades.

Los paneles se sujetan a una estructura metálica de perfiles en "U" y a su vez a una serie de perfiles estructurales que la fijan a su ubicación.

Para otros acabados: consultar.

