


TECNOBEL

Expediente número : 07/32303298

Página número : 10

7.- RESULTADOS

Muestra ensayada - Revestimiento sin carga

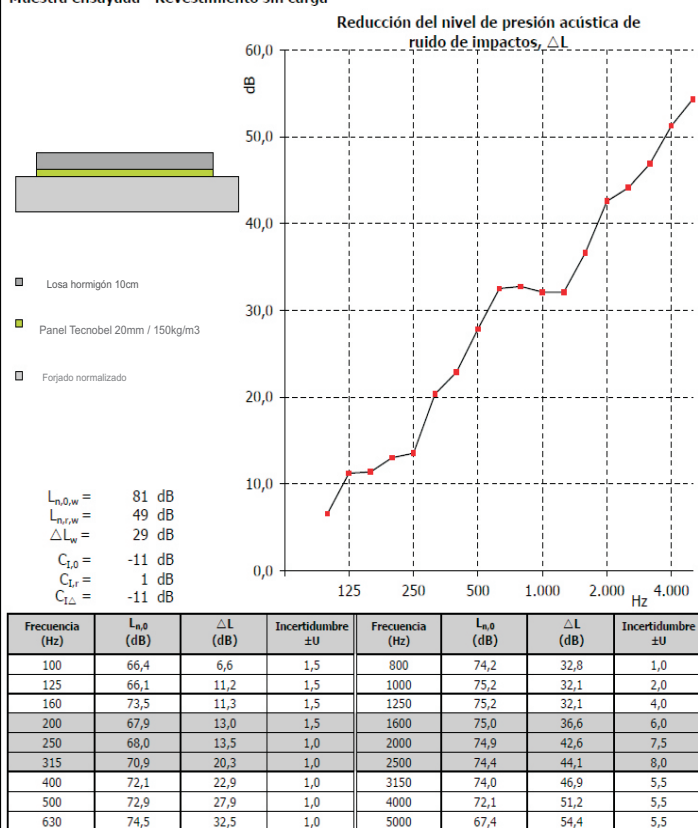

Procedimiento de trabajo PT-103080 de Applus+CTC, basado en las normas UNE-EN ISO 140-8:1998 y la UNE-EN ISO 717-2:1997



DESCRIPCIÓN

Aglomerado de poliuretano de alta densidad, con excelentes propiedades absorbentes y atenuantes. Su especial dimensionado y perfilado permite la realización de tratamientos acústicos en techos, paredes y suelos, sin necesidad de instalar estructuras especiales.

APLICACIONES

- Suelos flotantes
- Techos flotantes
- Reforzamiento acústico de paredes
- Cámaras semianecóicas

IDENTIFICACIÓN

150/20

Densidad (kg/m3)= 150

Espesor (mm)= 20

