


PLATAFORMA FLOTANTE PF-MINI

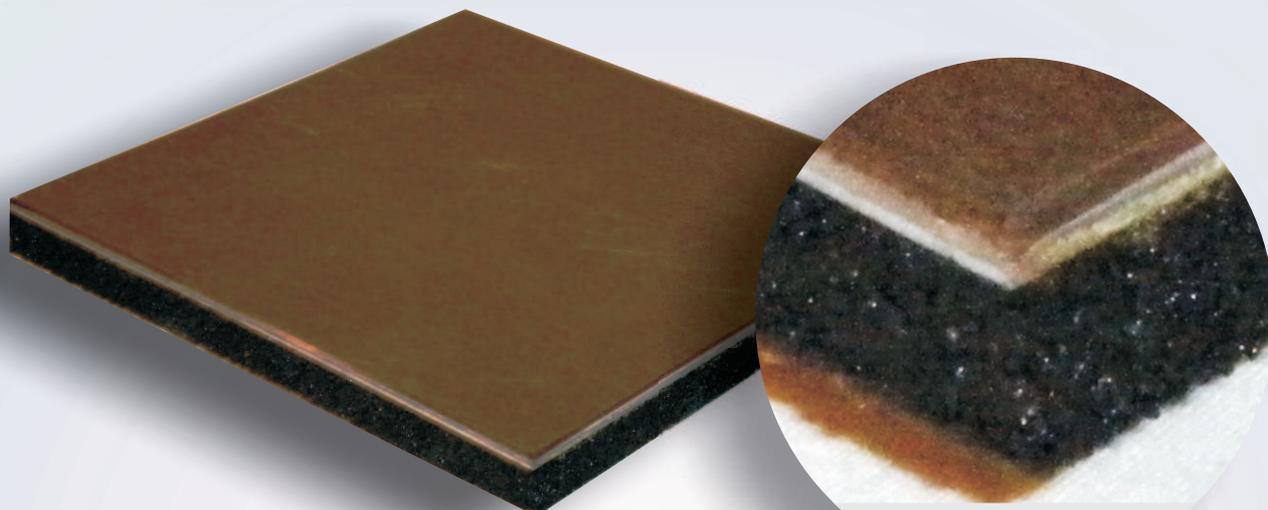

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un soporte constituido por una base elástica formada por un aglomerado de fibras y gránulos de goma SBR de 10 mm de espesor, rematada por una chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor.

APLICACIONES:

Su utilización es básicamente servir de plataforma flotante o desvinculante del suelo aplicado a maquinaria diversa, instrumentos musicales y mobiliario de trabajo, evitando la transmisión de vibraciones o impactos.

AISLAMIENTO AL IMPACTO

Certificado en ISO 14/8.717/2: 21 dB Calculado EN 12354/2: 27 dB

COMPRESIÓN DEFORMACIÓN (10%)

Prueba EN 826 : 4,189 kPa (+- 5%)

COMPORTAMIENTO AL FUEGO

Según norma 2000/147/CE: F

PRESENTACIÓN:

Se fabrican en placas de 150 x 150 mm. Para otras dimensiones: Consultar.